



signalux.mx
 hola@signalux.mx
 T. (222) 248 9859
 signalux
 @signalux




MINI SIGN

Un excelente módulo para letras angostas y pequeñas, ya que produce una luminosidad uniforme, a pesar de su pequeño tamaño. Conecta hasta 150 módulos en una fuente de 60 watts.

ESPECIFICACIONES


APLICACIÓN	PROFUNDIDAD	CONSUMO	LUMENES	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	CONECTIVIDAD EN SERIE	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL	MÓDULOS X METRO	DIMENSIONES
Pequeñas	3 - 6 centímetros	.32 watts - 12V	20 lúmenes/módulo	6500 kelvin	120 grados	20	IP65	50,000 horas	11.4	30*7.5*4.3 mm

DIMENSIONES GENERALES
 (105 mm de cable entre cada módulo)

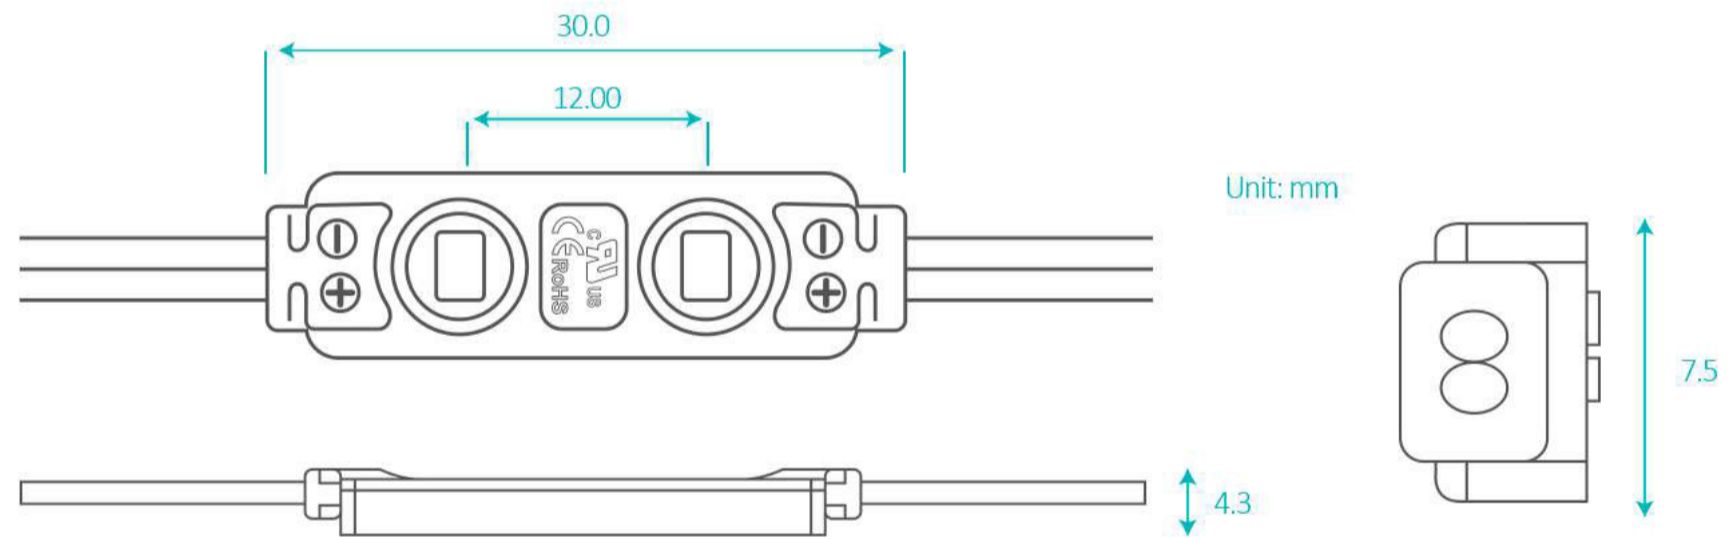

SUGERENCIA DE USO

A continuación, presentamos un esquema, que le ayudará a optimizar el funcionamiento de los Leds SIGNALUX y de esta forma aprovechar al máximo las excelentes características de cada uno de sus Leds.

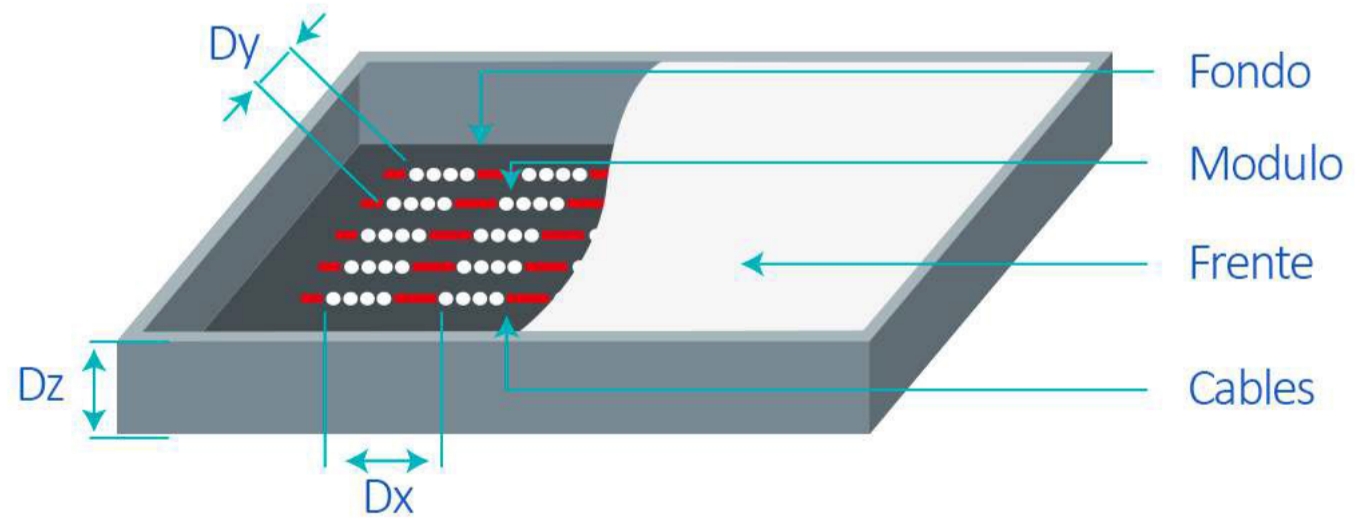

Profundidad (mm)	Distancia (mm)	Densidad (pzas/m ²)
30	Dz=30 Dz=30	278
40	Dz=40 Dz=40	230
50	Dz=50 Dz=50	186
60	Dz=60 Dz=60	171

La profundidad y distancia podría variar, dependiendo de la cara del material y la brillantez deseada.