



signalux.mx
 hola@signalux.mx
 T. (222) 248 9859
 signalux
 @signalux

SIGNALUX
 iluminamos tus ideas



SIGN 03 AC


Módulo LED de alto rendimiento, el cual se alimenta con corriente alterna (AC), es decir que no requiere de alguna fuente de poder para alimentarlo. Protección contra sobrecarga, corto circuitos y protección contra sobre calentamiento.

ESPECIFICACIONES

APLICACIÓN	PROFUNDIDAD	CONSUMO	LUMENES	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	CONECTIVIDAD EN SERIE	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL	MÓDULOS X METRO	DIMENSIONES
	6 - 15 centímetros	2 watts 110V	150 lúmenes/módulo	6500 kelvin	160 grados	50	IP65	50,000 horas	5.3	86*19*8.3 mm


DIMENSIONES GENERALES

(105 mm de cable entre cada módulo)

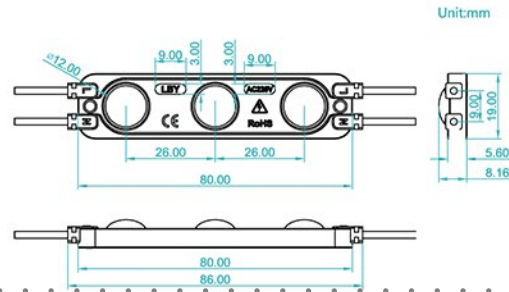

SUGERENCIA DE USO

A continuación, presentamos un esquema, que le ayudará a optimizar el funcionamiento de los Leds SIGNALUX y de esta forma aprovechar al máximo las excelentes características de cada uno de sus Leds.

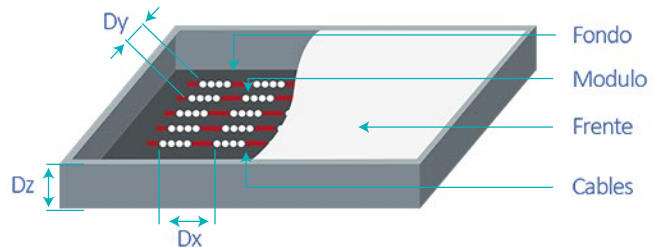

Profundidad (mm)	Distancia (mm)	Densidad (pzas/m ²)
Dz=60	Dx=80 Dy=80	60
Dz=80	Dx=80 Dy=80	60
Dz=100	Dx=80 Dy=80	60
Dz=120	Dx=80 Dy=80	60

La profundidad y distancia podría variar, dependiendo la cara del material y la brillantez deseada.

