



signalux.mx
 hola@signalux.mx
 T. (222) 248 9859
 signalux
 @signalux




SIGN 03 GREEN / BLUE / RED

Módulos de color que permiten que tus letras sobresalgan de la competencia, logrando colores mas intensos.

ESPECIFICACIONES


APLICACIÓN	PROFUNDIDAD	CONSUMO	LUMENES	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	CONECTIVIDAD EN SERIE	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL	MÓDULOS X METRO	DIMENSIONES
Medianas	8 - 15 centímetros	.72 watts - 12V	35 Verde 10 Azul 15 Rojo <small>lúmenes/módulo</small>		160 grados	20	IP65	50,000 horas	5.6	75*17*7.2 mm

DIMENSIONES GENERALES
 (105 mm de cable entre cada módulo)

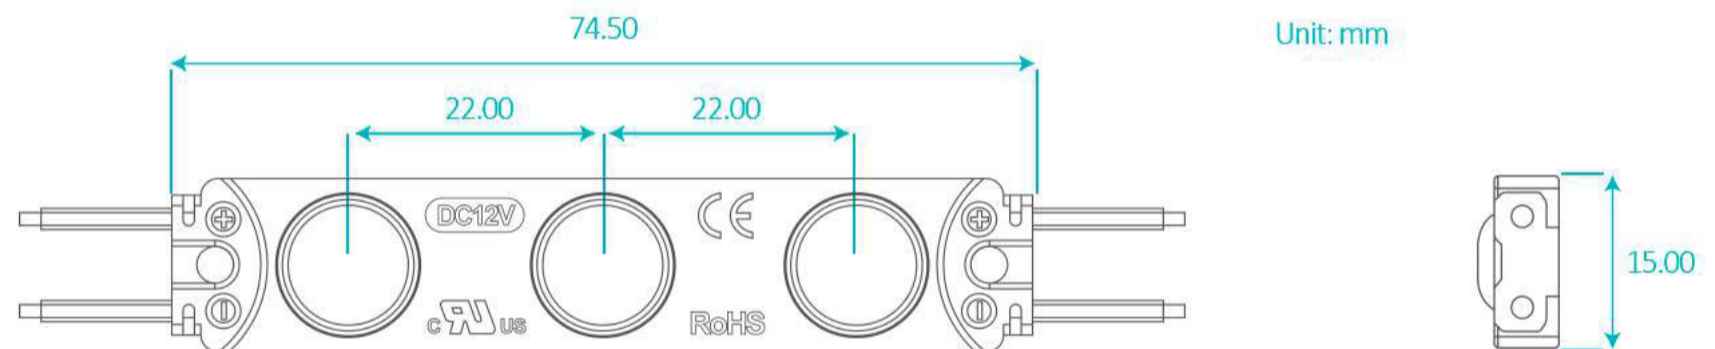

SUGERENCIA DE USO

A continuación, presentamos un esquema, que le ayudará a optimizar el funcionamiento de los Leds SIGNALUX y de esta forma aprovechar al máximo las excelentes características de cada uno de sus Leds.

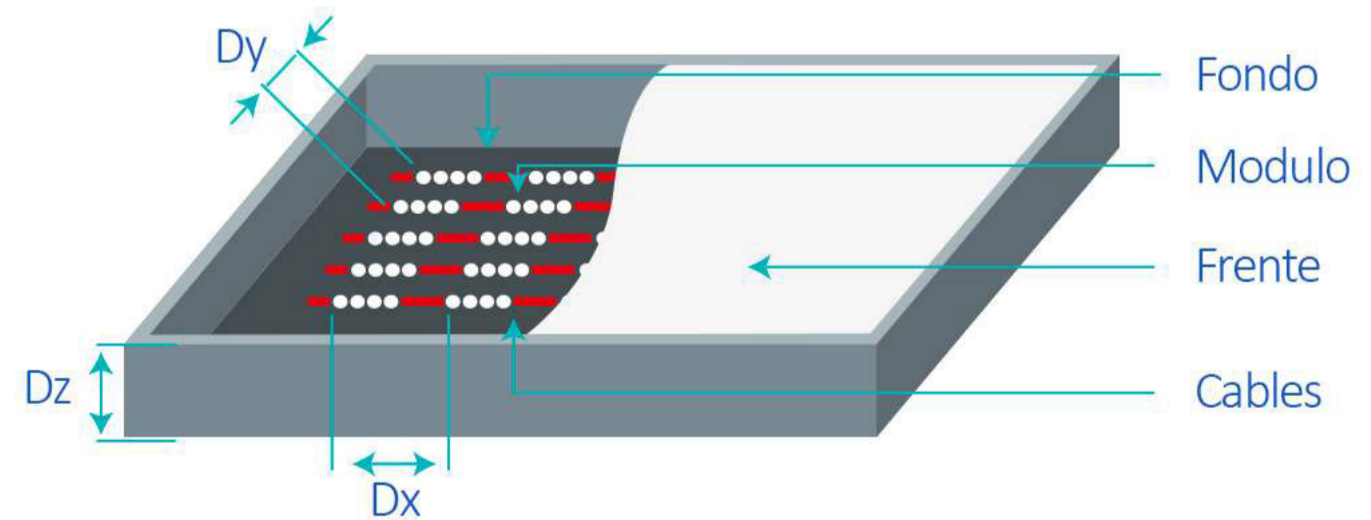

Profundidad (mm)	Distancia (mm)	Densidad (pzas/m ²)
Dz=60	Dx=100 Dy=50	200
Dz=80	Dx=120 Dy=70	119
Dz=100	Dx=140 Dy=90	79
Dz=120	Dx=160 Dy=110	57
Dz=150	Dx=190 Dy=130	40

La profundidad y distancia podría variar, dependiendo de la cara del material y la brillantez deseada.